

屋外用カメラハウジング AP box

工事説明付き

品名 APbox (BB-HCM511用)
品番 NFMH-201A (標準仕様)
NFMK-202A (寒冷地仕様)



この度は、屋外用カメラハウジングAPboxをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なときにお読みください。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

| | | | | | |
|--------|----|-----|---|----|--------------------|
| お買い上げ日 | 年 | 月 | 日 | 品名 | APbox (BB-HCM511用) |
| 販売店名 | 電話 | () | - | | |

株式会社 三恵ネット

〒939-1302 砺波市東石丸276番地
電話 0763-32-1036

© Sankeinet, Inc. 2009

APbox(CDM-511用)
20090701A

5.安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

| | |
|-----------|--|
| 警告 | この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。 |
| 注意 | この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。 |

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

| | |
|--|----------------------------|
| | この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。 |
| | この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。 |

警告

工事は販売店に依頼する



工事には技術と経験が必要です。火災、感電、けが、器物損壊の原因となります。

●必ず販売店にご依頼ください。

塩害や腐食性ガスの発生する場所に設置しない



取付部が劣化して、落下など事故の原因となります。

禁止

専用のカメラ以外は取り付けない



落下などで、けがや事故の原因となります。

禁止

●コンビネーションカメラ以外の機器は取り付けないでください。

ねじや固定機構はしっかり締め付ける



締め付けがゆるむと、落下などで、けがや事故の原因となります。

1.商品概要

屋外設置用のカメラハウジングです。
柱や壁面などに付属金具を取り付け、耐候性能の高いカメラ設置環境を、提供致します。

2.付属品をご確認ください

| | |
|--------------------------|---|
| 六角レンチ | 1 |
| インシュロック (大) 本体組み込み用 | 6 |
| インシュロック (小) 落下防止ロープ取付用 | 1 |
| カメラ取付用ネジ (ナベ小ネジW 1/4×12) | 1 |
| 取扱説明書 (本書) | 1 |

3.設置上のお願い

- ・設置場所は、カメラハウジング (カメラ及び電装品装着済み) 取り付け時の総質量 (約2.0kg) に十分耐えられる強度を持っていることを、確認してから取り付けください。
- ・配線完了ののち、カメラハウジング (カメラ及び電装品装着済み) と取付アームは取付固定ねじを使って固定させ、ガタつかないことを確認してください。
- ・取付アームを壁面に固定する場合は、取付場所の材質や構造、強度を確認し総質量を考慮して、支持材をご用意ください。

4.仕様

| | |
|--------|---|
| 使用温度範囲 | ±0℃～+40℃ NFMH-201A (標準仕様) -20℃～+40℃ NFMK-202A (寒冷地仕様) 専用ヒーター装着 |
| 寸法 | φ210×280 (奥行) mm |
| 質量 | 約2000g |
| 材質 | 不飽和ポリエステル樹脂 (FRP) |
| 仕上げ | シリコン変性アクリルウレタン塗装 (超耐候性遮熱塗料) (マンセル5Y8/1近似色) |

6.組立て方


取り付ける前に、「5.安全上のご注意」「3.設置上のお願い」を必ずお読みください。また、本書の取扱説明も必ずご覧ください。(PoE給電装置をご使用の場合は、1～6は不要です。)

- スプリングキャッチ (3点) をはずし電装品アタッチメントを取出す。
- ドーム内のガイドに固定されている電装品アタッチメント (コンセント+ヒューズ装着済み) をゆっくり手前にスライドさせ、軽く持ち上げると外れます。(樹脂ですので無理に扱わないで下さい。)
- 電装品アタッチメントに、付属のインシュロック2本 (ACアダプター固定用)、同3本 (余剰配線固定用) を通します。
- アタッチメントに丁寧に巻いて下さい。(コンセント部分にゆとりを持たせる事がポイントとなります。)
- 配線コードをアタッチメントに巻き込んで、ACアダプターを上から押えとして付属のインシュロックで固定します。
- バンド締めにてLANケーブルを引込む。AC電源配線の繋ぎ込み。
- ネットワークカメラの裏側の、LAN及びACアダプターのジャックにケーブルを接続する。
- ケーブルの接続が完了したら、付属の1/4インチネジでアタッチメントにしっかりと固定する。
- スプリングキャッチは上から締めて行き、電装品アタッチメントが裏蓋で押さえ込まれている事を、確認して下さい。(ワイヤー取付部分が下に向くようにセットして下さい。)
- 安全ワイヤーの取付
1. カメラ同梱のワイヤーを使用いたします。
2. 蓋裏面のフックにワイヤーの端を通して、押し倒します。
3. 本体側フックにロープの反対側の端を通し、押し倒します。


7.取付場所について

屋外カメラ用ケーシングを取り付けられる柱や壁面とケーブルの配線方法 (参考)

●埋め込みBOX

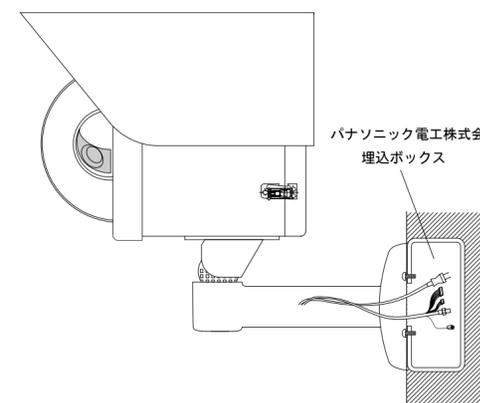

●ボール及びコンクリート柱

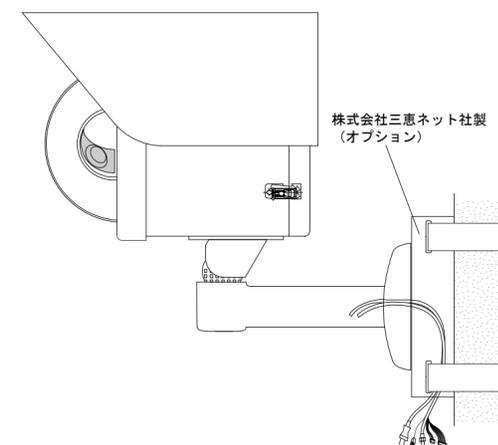

13

ブラケットを壁に固定して同梱の六角レンチにて、ブラケットの角度調整のち、しっかりと固定して下さい。(ネジは現地にてご用意ください。)
取付場所については、下記の例を掲載いたしました。

尚、ご不明の点がございましたら、お気軽に電話 0763-32-1036 三恵ネットまでご連絡ください。

注意

取り付け部分の強度を確認する



取付部の強度が不十分だと、落下などでけがや事故の原因となります。

●十分な強度に補強してから取り付けてください。

金属のエッジで手をこすらない



強くこすると、けがの原因となります。

禁止

定期的に点検する



金属やねじが錆びると、落下などでけがや事故の原因となります。

●点検は販売店にご依頼ください。